



# Ezyflow™



## POMPE PÉRISTALTIQUE POUR ÉCHANTILLONAGE D'EAU

Tête de Pompe a  
Rechargement Rapide  
et Facile



# Ezyflow™ EZ-65-000

## Conçu pour Débits Supérieurs



### Pompe D'Échantillonnage Ezyflow™ Incluant:

Tête de pompe Ezyflow et adaptateur AC

#### Caractéristiques:

- Conception compacte et légère
- Boîtier robuste et facile à transporter
- Indicateur de mise en marche lumineux
- Contrôle rotatif de basse à haute vitesse
- Fonction de flux réversible et d'amorce et purge
- Comprend une tête de pompe Ezyflow® facile à charger
- Connection de recharge facile sur panneau supérieur
- Panneau de contrôle aux normes IP54 protégé contre les intempéries et les éclaboussures d'eau
- Batterie rechargeable - Idéal pour les applications de terrain
- Convient pour l'échantillonnage de divers fluides
- Accepte les tubes fabriqués de différents matériaux pour le transfert de différents liquides
- Échantillonnage à des profondeurs allant jusqu'à 7,9 mètres (26 pieds)

### Spécifications & Description

- Pompe: type péristaltique avec système facile à charger
- A l'épreuve des intempéries : Normes IP54
- Vitesse variable: Bouton de contrôle manuel
- Vitesse maximale: 600 tr / min
- Débit maximal: 1740 ml / min
- Tête de pompe: Connexion rapide Ezyflow™
- Tailles de tubulures : 15, 24
- Moteur aux normes IP54
- Power (VAC) 90 à 115/230
- Puissance (VDC) 12
- Dimensions: 8 "largeur x 17,5" longueur x 8 1/2 "de haut
- Poids: 21lbs

#### Tête Ezyflow




### Paramètre Techniques

Model	Tête de Pompe	Moteur	Tubulure	Plage de Débit (ml/min)	Vitesse Maximale (rpm)
EZ-65000	Ezyflow	DC12V	15 OU 24	0-1740	600

Tubulure	ID in/mm	OD in/mm	Vitesse Max (rpm)	Débit Maximum (ml/min)	Matériel
EZ-15	0.18" / 4.6 mm	0.38" / 9.7 mm	600	0-1020	Tubulure Silicone
EZ-24	0.25" / 6.4 mm	0.44" / 11.2 mm	600	0-1740	

### Pompe Ezyflow™

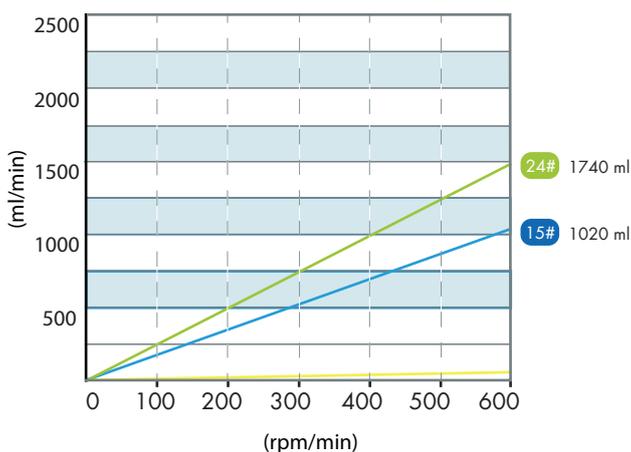

1-877-663-9660  
www.terraquip.ca